




Готовая к применению система теплоизоляции для «тёплого пола»

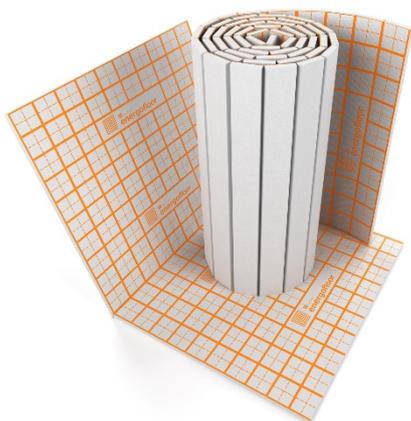

Показатель	Значение	
	толщина 20 мм	толщина 30 мм
Термическое сопротивление, R25	0,5 м ² ·К/Вт	0,75 м ² ·К/Вт
Максимальная рабочая температура	+ 70°С	
Водопоглощение по объёму при полном погружении в течение 24 ч, не более	3,0 %	
Шаг печати	50 мм	

- Прочное алюминизированное полимерное покрытие
- Высокое термическое сопротивление
- Снижение ударных шумов
- Надёжная фиксация гарпун-скобы
- Разметка для удобства укладки труб



Плиты и маты из пенополистирола, покрытые алюминизированной полимерной тканью с разметкой

Наименование	Артикул	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в упаковке, м ²	Цена с НДС 20%, руб./м ²
Мат теплоизоляционный Energofloor® Tacker AL 20/1,0-4,8 DES-sg	EFRM2014/8TKRAL	20	1,0	4,8	4,8	614,17
Плита теплоизоляционная Energofloor® Tacker AL 20/1,0-1,6 DES-sg	EFRP2011/6TKRAL	20	1,0	1,6	14,4	614,17
Мат теплоизоляционный Energofloor® Tacker AL 30/1,0-3,2 DES-sg	EFRM3013/2TKRAL	30	1,0	3,2	3,2	712,30
Плита теплоизоляционная Energofloor® Tacker AL 30/1,0-1,6 DES-sg	EFRP3011/6TKRAL	30	1,0	1,6	9,6	712,30

Маты Energofloor® Tacker AL упаковываются в картонные коробки размером 1020 x 395 x 395 мм, объёмом 0,160 м³.
Плиты Energofloor® Tacker AL упаковываются в картонные коробки размером 1010 x 815 x 370 мм, объёмом 0,305 м³.

Аксессуары

Наименование	Артикул	Единица измерения	Цена с НДС 20%, руб.
Лента демпферная Energofloor® 10/0,1-11	EFRL1010011DM	рулон	645,66
Лента демпферная Energofloor® 10/0,15-11	EFRL1015011DM	рулон	1162,23
Лента-герметик Energofloor® 50мм x 50мм	EFRL05050DM	рулон	476,41
Нож монтажный Energopro®	EPRKNIFE	штука	4512,42

Прайс-лист от марта 2022 г.